

Puerta Interior BRUSELAS


Ficha Técnica

BRICOLAJE
MORALEJA



109€

Composición interior

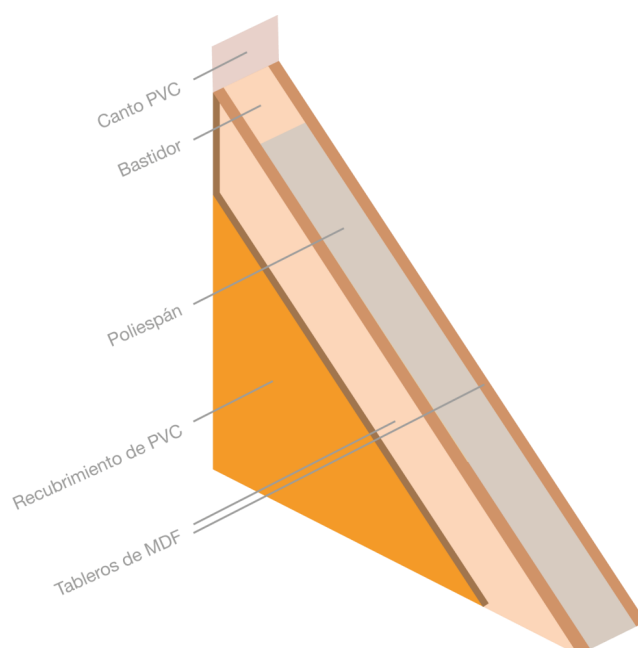

Fecha: 23/10/2024
Preparado y revisado: Coordinador de Calidad
Aprobado: Director de Producción

Interior (35 mm): Para otros espesores consultar.

- Dos tableros en *MDF* de 5 mm de espesor.
- Bastidor en *MDF* de 30x25 mm que remata y refuerza todo el borde perimetral de la hoja.
- Dos piezas de *Aglomerado PB P2* de 73x25 mm como refuerzo.
- Alma interior compuesta por *Poliestireno expandido T5 E120* de 25 mm de espesor.

Exterior:

Revestimiento:

Todos nuestros modelos están recubiertos mediante *PVC (Policloruro de Vinilo)* disponible en una gran gama de colores lisos e impresión realista en imitación madera.

Canteado:

Canto perimetral en *PVC (Policloruro de Vinilo)* de 0,8 mm de espesor.

Adhesivo de ensamblaje:

Todos los componentes se ensamblan y unen mediante adhesivo *PUR (Poly Uretano Reactivo)* de alta calidad cuyas principales características son:

- *Alta resistencia a la humedad.*
- *Soporta temperaturas entre -40 y 160 ° C.*
- *No se deteriora con el paso del tiempo.*

Características principales por método de fabricación

Gracias a los métodos de fabricación y materiales utilizados la hoja adquiere unas importantes características como son:

- *RESISTENCIA A LA HUMEDAD (gracias a su hermeticidad conseguida en el proceso de fabricación y los materiales utilizados)*
- *RESISTENCIA AL FUEGO **El 60.***
- *GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA.*
- *INVARIABILIDAD DEL COLOR.*

Control de calidad

Durante todo el proceso de fabricación se siguen unos estándares de calidad marcados según norma ISO 9001.

En cada etapa del ciclo de fabricación se llevan a cabo unas tareas de comprobación de calidad como:

- Análisis visuales para comprobación de fibras rectas que no presenten fendas o estén rajadas, torcidas o reviradas.
- Comprobación de acabados mediante escáner.
- Análisis exhaustivo de medidas mediante dispositivos de medición precisos (± 0.02 mm).
- Control de calidad de adhesión mediante tracción pasadas 8h, 24h, 48h y 72h. Con esto se comprueba el material arrancado por la acción del adhesivo.
- Todas nuestras hojas están numeradas e identificadas según sigue:

CLIENTE // FABRICANTE - PROVEEDOR ADHESIVO – FECHA - MEDIDAS HOJA

Esto permite tener un control completo de artículo en caso de algún problema en la fabricación.

Todos nuestros productos han sido fabricados y dimensionados según NORMA UNE-EN 56.803.

	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	GRUESO (mm)
Puerta de interior	2030	625 / 725 / 825	35